


<b>2-polige Steckdose</b> <b>2-pin socket</b>	<b>VG 96917</b>	Index a Datum: 02.03.2004	Seite 1 / 1
<b>Montageanleitung / Operating instructions</b>		8.00941.049	

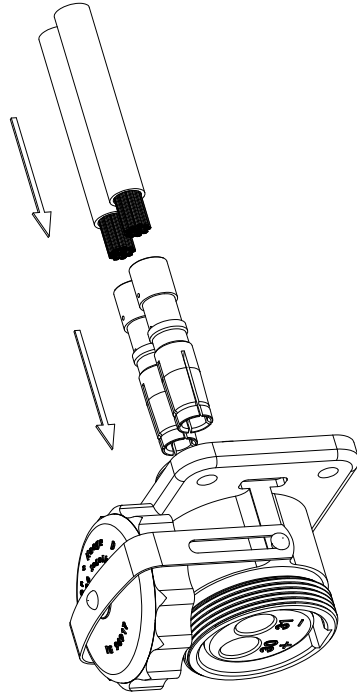


#### Montagehinweise

- Die Kontakte mit Leitung dürfen ausschließlich von der Rückseite her in die entsprechende Bohrung eingesteckt werden bis eine Einrastung erfolgt.
- Auf keinen Fall die Kontakte von der Vorderseite her in die Bohrung einstecken. Hierbei kommt es zur Zerstörung des Kontaktträgers!
- Es dürfen keine Öle, Fette, Kontaktspray oder sonstige Gleitmittel verwendet werden, da diese den Kunststoff zerstören könnten.
- Die Demontage der Kontakte erfolgt durch einen Dorn mit max. 8mm Ø der in die Bohrung des Buchsenkontaktes eingeführt wird. Durch Druckbelastung wird der Kontakt aus der Rastkammer gelöst.

#### Assembly instructions

- Put the contacts with cable into the appropriate drill hole from the back only until engaging
- Do never put contacts into the drill hole from the front as this causes a destruction of the contact holder.
- No oils, fats, contact spray or other lubricants, may be used as those could damage the plastic material
- For extraction use a pin with 8 mm Ø max. shall be inserted into the socket contact. The socket contact can be loosened from the holder by pressing.

<b>2-polige Steckdose</b> <b>2-pin socket</b>	<b>VG 96917</b>	Index a Datum: 02.03.2004	Seite 1 / 1
<b>Montageanleitung / Operating instructions</b>		8.00941.049	

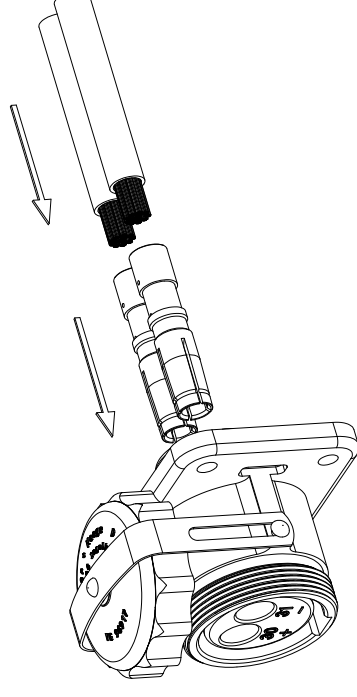

#### Montagehinweise

- Die Kontakte mit Leitung dürfen ausschließlich von der Rückseite her in die entsprechende Bohrung eingesteckt werden bis eine Einrastung erfolgt.
- Auf keinen Fall die Kontakte von der Vorderseite her in die Bohrung einstecken. Hierbei kommt es zur Zerstörung des Kontaktträgers!
- Es dürfen keine Öle, Fette, Kontaktspray oder sonstige Gleitmittel verwendet werden, da diese den Kunststoff zerstören könnten.
- Die Demontage der Kontakte erfolgt durch einen Dorn mit max. 8mm Ø der in die Bohrung des Buchsenkontaktes eingeführt wird. Durch Druckbelastung wird der Kontakt aus der Rastkammer gelöst.

#### Assembly instructions

- Put the contacts with cable into the appropriate drill hole from the back only until engaging
- Do never put contacts into the drill hole from the front as this causes a destruction of the contact holder.
- No oils, fats, contact spray or other lubricants, may be used as those could damage the plastic material
- For extraction use a pin with 8 mm Ø max. shall be inserted into the socket contact. The socket contact can be loosened from the holder by pressing.

